Romess Rogg Apparate +
Electronic GmbH & Co. KG
Dickenhardtstr. 67
78054 Villingen-Schwenningen
Tel.: + 49 (0) 7720 9770 0
Fax.: + 49 (0) 7720 9770 25
romess.rogg@t-online.de
Germany

- ☐ Bremsenwartung
- ☐ HY-Geräte
- ■ Fahrwerksvermessung
- ☐ Reifenservice
- ☐ Engineering

Best.-Nr.: 09606-10

Gerätetyp: CM-09606

Mit dem Neigungsmesser CM-09606 kann das Fahrzeugniveau (Höhenstand) über die Stellung der Querlenker bzw. Antriebswellen oder generell Auflageflächen in Winkelgraden erfasst werden. Den ermittelten Winkelwerten (in Grad dezimal) können dann die Einstellwerte für Sturz, Nachlauf und Spur zugeordnet werden. Bei der Messung von Auflageflächen erhält man die Winkelabweichung zum Horizont, z.B. beim Ausrichten oder Überprüfen einer Achsmessbühne.

Beschreibung:

Das Neigungsmessgerät ROMESS CM-09606 besteht aus einem einfach zu bedienenden Messgerät mit Grafik-Display zum übersichtlichen Ablesen der erfassten Messwerte und einem Neigungsmesser in Form einer elektronischen Wasserwaage für 2 Ebenen und einer Schnittstelle zur weiteren Datenverarbeitung. Software mit Vorauswahl des Fahrzeugtyps mit Möglichkeit zum externen Update per CD über Dongle.
Die Konturen des Neigungsmessers wurden so gestaltet, dass das Fahrzeugniveau an Vorder- und Hinterachse gemessen werden kann.
Einmalige Lizenzgebühren (ohne Updates) im Grundpreis inbegriffen.

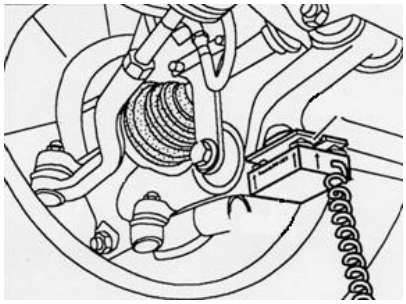

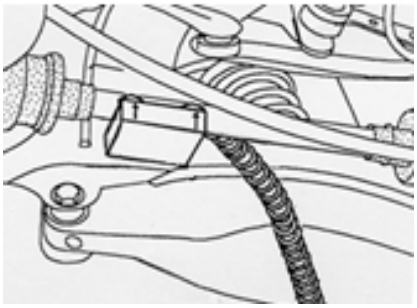

Technische Daten:

Sensor zur Messung von 2 Ebenen: Mikroprozessorgesteuert
Messbereich: +/- 15°
Auflösung: 0,10°
Linearität: 0,035 %
Messgenauigkeit: 1 %
Temperaturbereich: 0-70°C
Schnittstelle: RS-232, USB
Spannungsversorgung: 5 Volt/0,8 Watt
Schutzart: IP 65
Ladebuchse für Steckernetzteil: 12 V,
ca. 250 mA zur Ladung von 4 x 1,2 V NiMH-Akkus
Maße (LxBxH) in mm: 450 x 378 x 90
Gewicht: ca. 3,5 kg

Lieferumfang:

Bedienteil mit Display, Neigungsmesser, Standardadapter (09606-50), Transportkoffer

Bestell-Nr.:

09606-10 Neigungsmesser mit Steckernetzteil 230 V/50 Hz
09606-11 Neigungsmesser mit Steckernetzteil 110 V/60 Hz

Zubehör:

Datenübertragungs– und Ladestation mit Steckernetzteil und Datenleitung
(9 polig, ca. 1,2 m lang) (09630-10)
Zwischen-Adapter für W163 (M-Klasse), MV-Niveaumessung-Vorderachse (09606-60)
Zwischen-Adapter für W 163 (M-Klasse), MHN Nachlaufmessung-Hinterachse (09606-61)
Adapter für W 414 (Vaneo) Kombi- und Kastenwagen (09606-62)

Änderungen und Irrtum vorbehalten, 01.06.2009

Neigungsmessvorrichtung zur Ermittlung einzelner Lenker-, Wellen- und Aufbauneigungen bei Kraftfahrzeugen patentrechtlich geschützt EP 0 826 945.