

Dreiphasige, halbsynergisch geregelte Schweißanlage geeignet für Schweißarbeiten in Schlossereien und Kfz-Werkstätten. Mit der separat erhältlichen Drahtvorschubeinheit können 2 Drahttypen und -durchmesser verarbeitet werden. Diese innovative Anlage vermeidet den Zeitverlust beim Wechsel von Draht und Gas.

3 BRENNERTASTERMODI VERFÜGBAR

- 2T : 2-Takt Schweißen
- 4T : 4-Takt Schweißen, um längere Nähte ohne Betätigung des Brenntasters zu schweißen
- Spot : Punktschweißen mit einstellbarer Schweißzeit

2 MODI: SYNERGIC UND MANUELL

Die GYS-Erfahrung ist in die mehr als 1000 Parameter der Mikroprozessorsteuerung integriert.

- Synergic Modus: Die Drahtgeschwindigkeit muss nicht separat eingestellt werden. Wählen Sie aus:
 - Drahttyp
 - Drahtdurchmesser
 - Schweißleistung (mithilfe der Tabelle auf der Vorderseite.)

Die PROMIG 350-4S DUO regelt selbständig:

- Optimale Drahtvorschubgeschwindigkeit
- Gasvor- und -nachströmzeit
- Rückbrand



Die PROMIG 350-4S DUO zeigt an:

- die Drahtgeschwindigkeit
- die Spannung
- den Strom,

um die Anforderungen zur Validierung von Schweißverfahren durchzuführen (EN1090).

- Manuell Modus: Konventionelle Einstellung der Schweißparameter über Stufenschalter und Drahtvorschubpotentiometer.

- Auswahl des aktiven Drehknopfes zur Regelung der Drahtvorschubgeschwindigkeit: Einstellung nicht nur über die Anlage, sondern auch über den Drahtvorschubkoffer möglich. Optimal für schnelles Regeln bei jeder Gelegenheit.
Ex. : Drahtvorschubkoffer an einem Ausleger, Arbeiten in der Höhe...

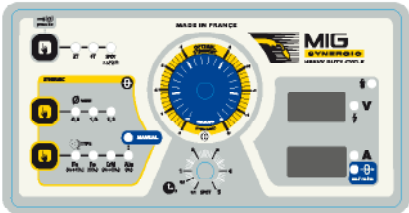

s. Datenblatt
Drahtvorschubkoffer TF 4R -
Art.-Nr. 033849

Originalanlage
ohne Drahtvorschubgerät,
ohne Zubehör -
Art.-Nr. 035911

PACK TYPE : 035942 (ohne Druckminderer)									
	+		+		+		+		
Promig 350 G.DV Art.-Nr. 035904		Drahtvorschub- Koffer TF-4R Art.-Nr. 033849		Zwischenschlauch- Paket 10m – 70 mm² Art.-Nr. 034860		Massekabel 4m - Ø 50 mm² Art.-Nr. 043824		Stahl / Edelstahl 350A – 4m (AIR) Art.-Nr. 040946	

											EN60974-1 (40°C)				
			GAS	NO GAS	100	200	300				I _A (60%)	X% (I ₂ max)			
50/60hz	400V 3~ 230V 3~	16A 25A	min>max	40-350A	0.8 - 1.2	-	✓ ✓		1.0/1.2	-	270A	350A 35%	50x90x88 / 102	17 kVA	