NORDLIFT

1-SÄULEN-HEBEBÜHNE

DH-2500

Einfache Bedienung.

DH-2500 hat zusätzlich eine mech. Sicherheitsvorrichtung.

Karosseriebühne

Die DH-2500 Hebebühne mit Tragkraft 2500 kg zeigt einzigartige Vorteile, beim Einsatz in der Karosseriewerkstatt, bei beengte Platzverhältnissen, Anheben der Geländewagen und kleineren Transportern.

www.nordlift.fi

NORDLIFT

Auch die moderne Werkstatt benötigt ein Hebesystem, welches flexibel, leicht transportierbar und vor allem kostengünstig im Betrieb einsetzbar ist. Elektro-hydraulische 1-Säulen-Hebebühnen von Nordlift, mit 2500 kg Tragkraft, erfüllen diese Anforderungen.

DH-2500

Die DH-2500 Schwenkarmhebebühne kommen in Reparatur- und Karosseriebereichen zum Einsatz. Beidseitig türfrei. Die Schwenkarme liegen komplett unter dem Fahrzeug und geben den gesamten Schwellernbereich frei. Der große Schwenkbereich deckt nahezu alle Fahrzeug-aufnahmepunkte ab. Sicherheit ist durch die automatische Tragarmarretierung gewährleistet.

Technische Daten

Tragfähigkeit	2500 kg
Max. Hubhöhe	2100 mm
Bauhöhe	100 mm
Hubzeit	29 sec.
Gewicht	690 kg
Motor	1,5 kW
Anschluß	3 x 380 V
IP 54 geschützt	

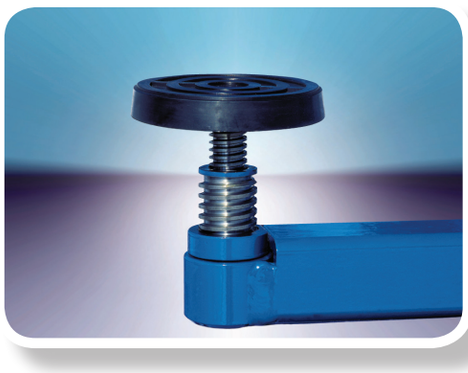

Zweifach ausschraubbare Aufnahmeteller. Für Fahrzeuge mit höherliegenden Aufnahmepunkten empfiehlt sich die Verwendung der zusätzlichen Aufsatzverlängerungen.

• Tragkraft 2500 kg • Hubhöhe über 2 meter • Extrem platzparend
• Niedrige Aufnahmehöhe • 2-fach abgesichert, durch eine selbsttätig einrastende mechanische Sicherung und durch den Hydraulikzylinder
• Ein spezielle Aufnahme-Satz für Lieferwagen als Zubehör lieferbar

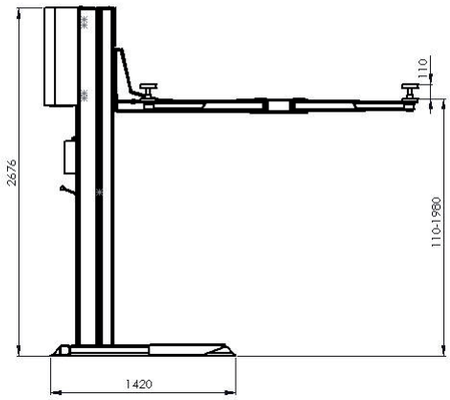

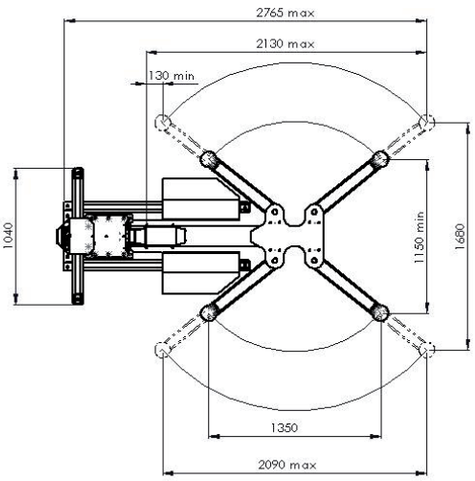

Hersteller:
Nordlift Oy
Seitatie 4
FI-99600 Sodankylä

Tel. +358 (0)16 612 062
Fax+358 (0)16 611 606

seppo.lindroth@nordlift.fi

Nordlift Oy behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.

www.nordlift.fi