

2-SÄULEN HEBEBÜHNEN


SP0A3T

SP040/54/55/65



SPOA3T

DIE SPOA3T 2-SÄULEN HEBEBÜHNEN BIETEN EINE MAXIMALE DURCHFABRBREITE BEI MINIMALEN AUSSENABMESSUNGEN. DAS ASYMMETRISCHE SÄULEN- UND TRAGARMDESIGN ERMÖGLICHT DARÜBER HINAUS EINEN GROSSEN AUFNAHMEBEREICH.

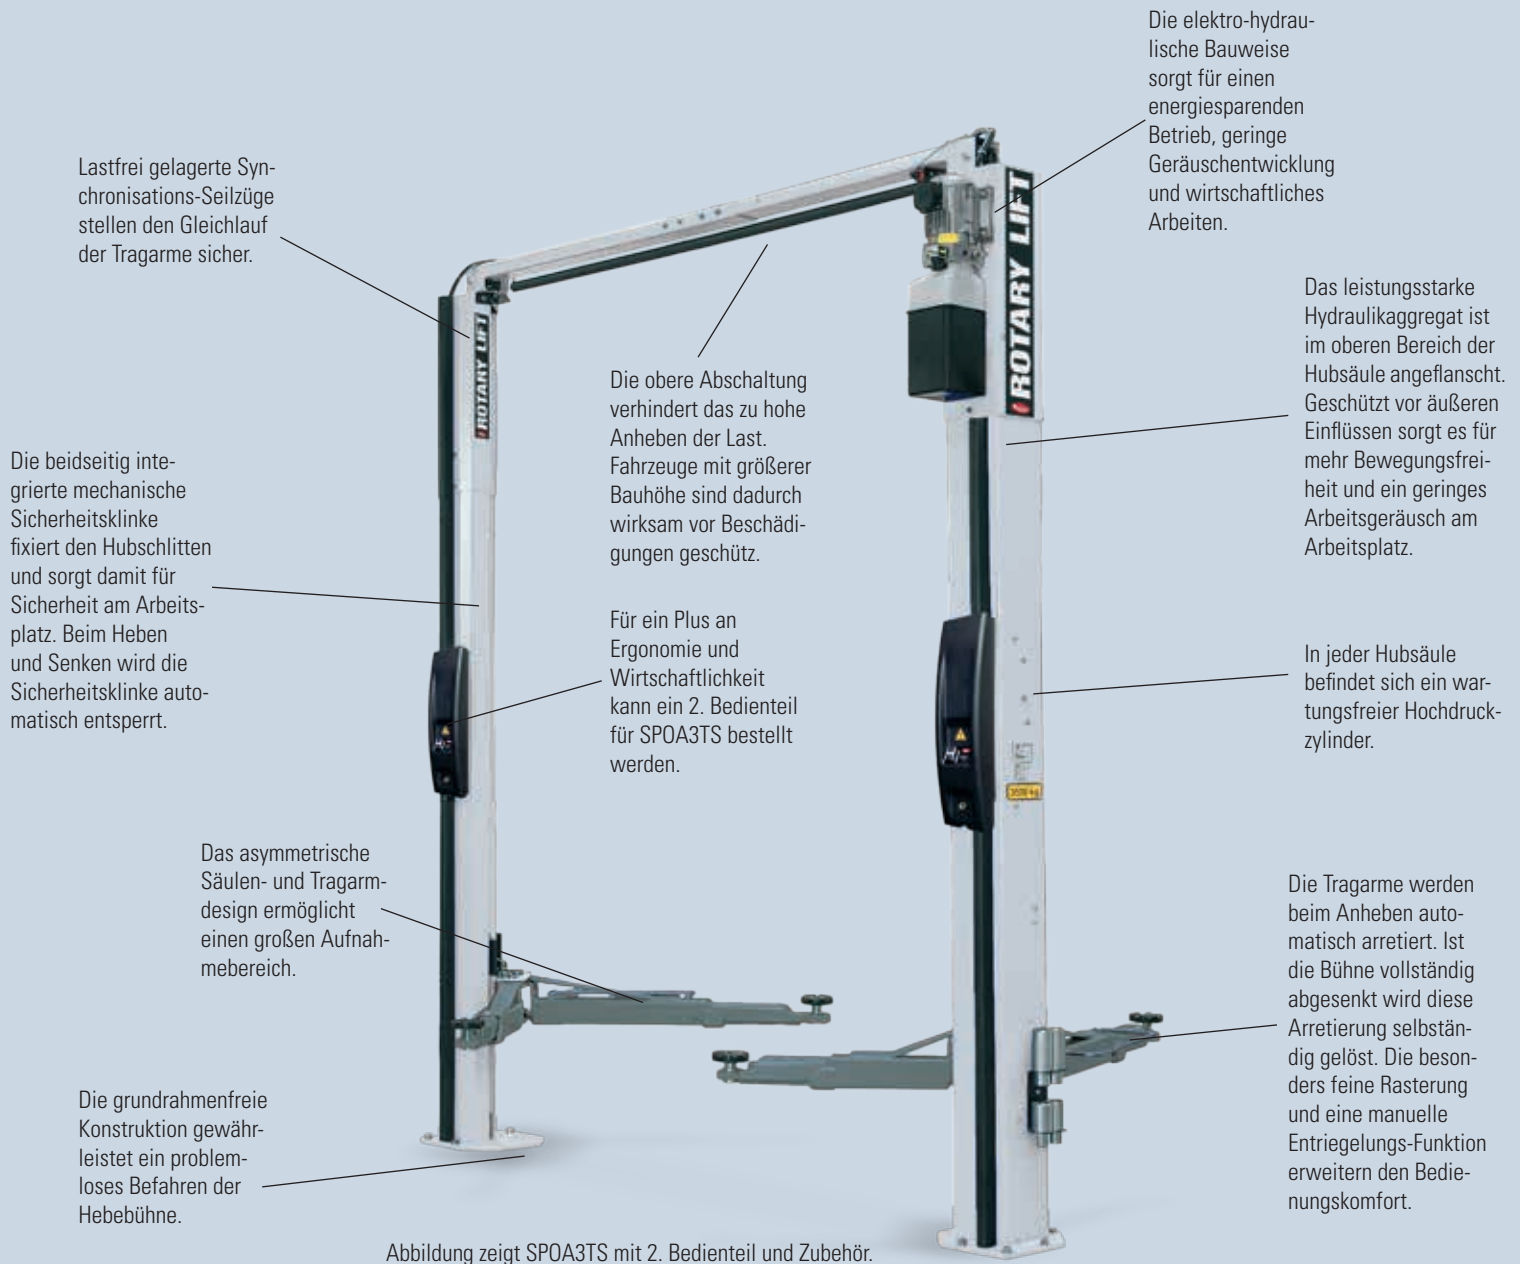

DETAILS

AP Version

3-teiliges Tragarmdesign für kurze Radstände und geringe Bodenfreiheit - perfekt für Sportwagen.

AF Version

3-teiliges Tragarmdesign mit ergonomischen FastFit-Aufnahmen. Die perfekte Lösung wenn es schnell gehen muß.


STEUERUNGS-VARIANTEN

Manuelle Steuerung

- Konventionelle Ein-Hand Bedienung.
- Manuelles Lösen der Sicherheitsarretierung

Elektrische Steuerung


- Ein-Hand Bedieneinheit an beiden Hubsäulen möglich.
- El. ausgelöste Sicherheitsarretierung.
- Heben und Senken über Drucktasten
- Integrierter 220 V Anschluß und vorbereitet für Druckluftanschluß (bei 2. Bedienteil SPOA3TS)

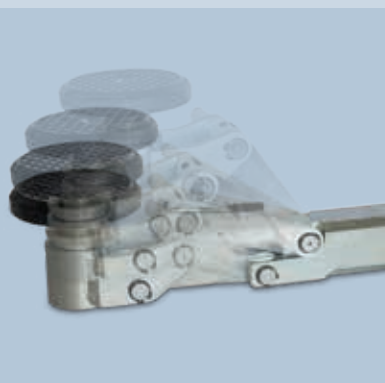


Tragarme	Asymmetrisch 2x3-teilig, kurz (vorne) 2x2-teilig, lang (hinten)		Asymmetrisch 4x3-teilig		Asymmetrisch 4x3-teilig inkl. FastFit-Aufnahme	
Modell	SPOA3TM-5	SPOA3TS-5	SPOA3TM-5AP	SPOA3TS-5AP	SPOA3TM-5AF	SPOA3TS-5AF
Tragkraft	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
A. Hub	1957 mm	1957 mm	1957 mm	1957 mm	1957 mm	1957 mm
B. Gesamthöhe EH1	3865 mm	3865 mm	3865 mm	3865 mm	3865 mm	3865 mm
Gesamthöhe EH2	4170 mm	4170 mm	4170 mm	4170 mm	4170 mm	4170 mm
C. Gesamtbreite	3000 mm	3000 mm	3200 mm	3200 mm	3000 mm	3000 mm
D. Durchfahrbreite	2336 mm	2336 mm	2336 mm	2336 mm	2336 mm	2336 mm
E. Abschalthöhe EH1	3760 mm	3760 mm	3760 mm	3760 mm	3760 mm	3760 mm
Abschalthöhe EH2	4065 mm	4065 mm	4065 mm	4065 mm	4065 mm	4065 mm
F. Tragarmlänge vorne min.	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
G. Tragarmlänge vorne max.	1106 mm	1106 mm	1106 mm	1106 mm	1106 mm	1106 mm
H. Tragarmlänge hinten min.	876 mm	876 mm	600 mm	600 mm	785 mm	785 mm
I. Tragarmlänge hinten max.	1472 mm	1472 mm	1280 mm	1280 mm	1330 mm	1330 mm
J. Drehtellerhöhe min.	96 mm	96 mm	95 mm	94 mm	110 mm	110 mm
K. Drehtellerhöhe max.	153 mm	153 mm	155 mm	155 mm	155 mm	155 mm
M. Säulenabstand lichtet Maß	2560 mm	2560 mm	2760 mm	2760 mm	2760 mm	2760 mm
Motorleistung	4,0 kW	4,0 kW	4,0 kW	4,0 kW	4,0 kW	4,0 kW
Elektrischer Anschluß (3 Phasen)	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Hubzeit	ca. 30 sec.	ca. 30 sec.	ca. 30 sec.	ca. 30 sec.	ca. 30 sec.	ca. 30 sec.
Erforderliche Deckenhöhe EH1	3920 mm	3920 mm	3920 mm	3920 mm	3920 mm	3920 mm
Erforderliche Deckenhöhe EH2	4230 mm	4230 mm	4230 mm	4230 mm	4230 mm	4230 mm



M Manuelle Steuerung
S Elektrische Steuerung

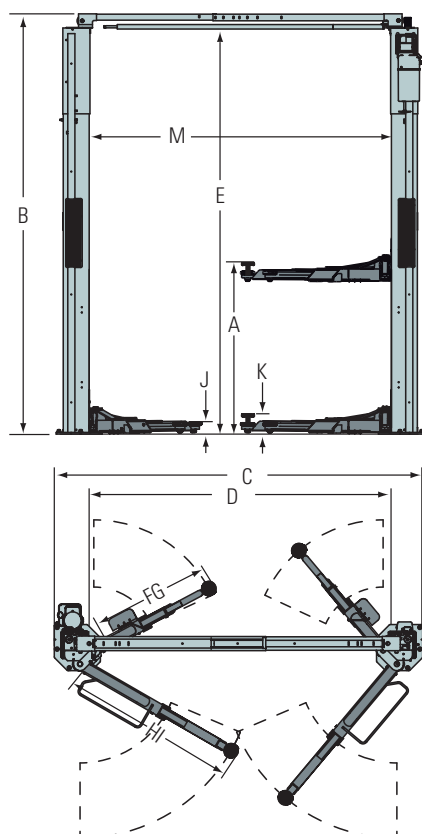

Aufnahme-Kit für Lieferwagen /
Kleintransporter (4 x U Aufnahme),
Art. Nr. FJ6173



ZUBEHÖR

Fahrzeugsicherung für Drehteller mit
Durchmesser 120 mm (Satz 2 Stück),
Art. Nr. FS6353-1



Drehteller Verlängerungs-Kit für Pkw
(4 x 89 mm, 4 x 127 mm),
Art. Nr. FJ6199



Werkzeug-Ablageschalen,
Magnetisch, Art. Nr. FA5921




Zweites Bedienteil für SPOA3TS,
Art. Nr. CONTROL-SPOA3TC-N



SPOA40, SP040

ELEKTRO-HYDRAULISCHE 2-SÄULEN HEBEBÜHNEN DER SPO-SERIE LASSEN SICH PERFEKT AUF DAS ANWENDUNGSUMFELD ANPASSEN UND MIT BIS ZU 3 VERSCHIEDENE SÄULENHÖHEN KOMBINIEREN. BEI DER STEUERUNG STEHEN EINE MANUELLE UND EINE ELEKTRISCHE VARIANTE ZUR AUSWAHL.

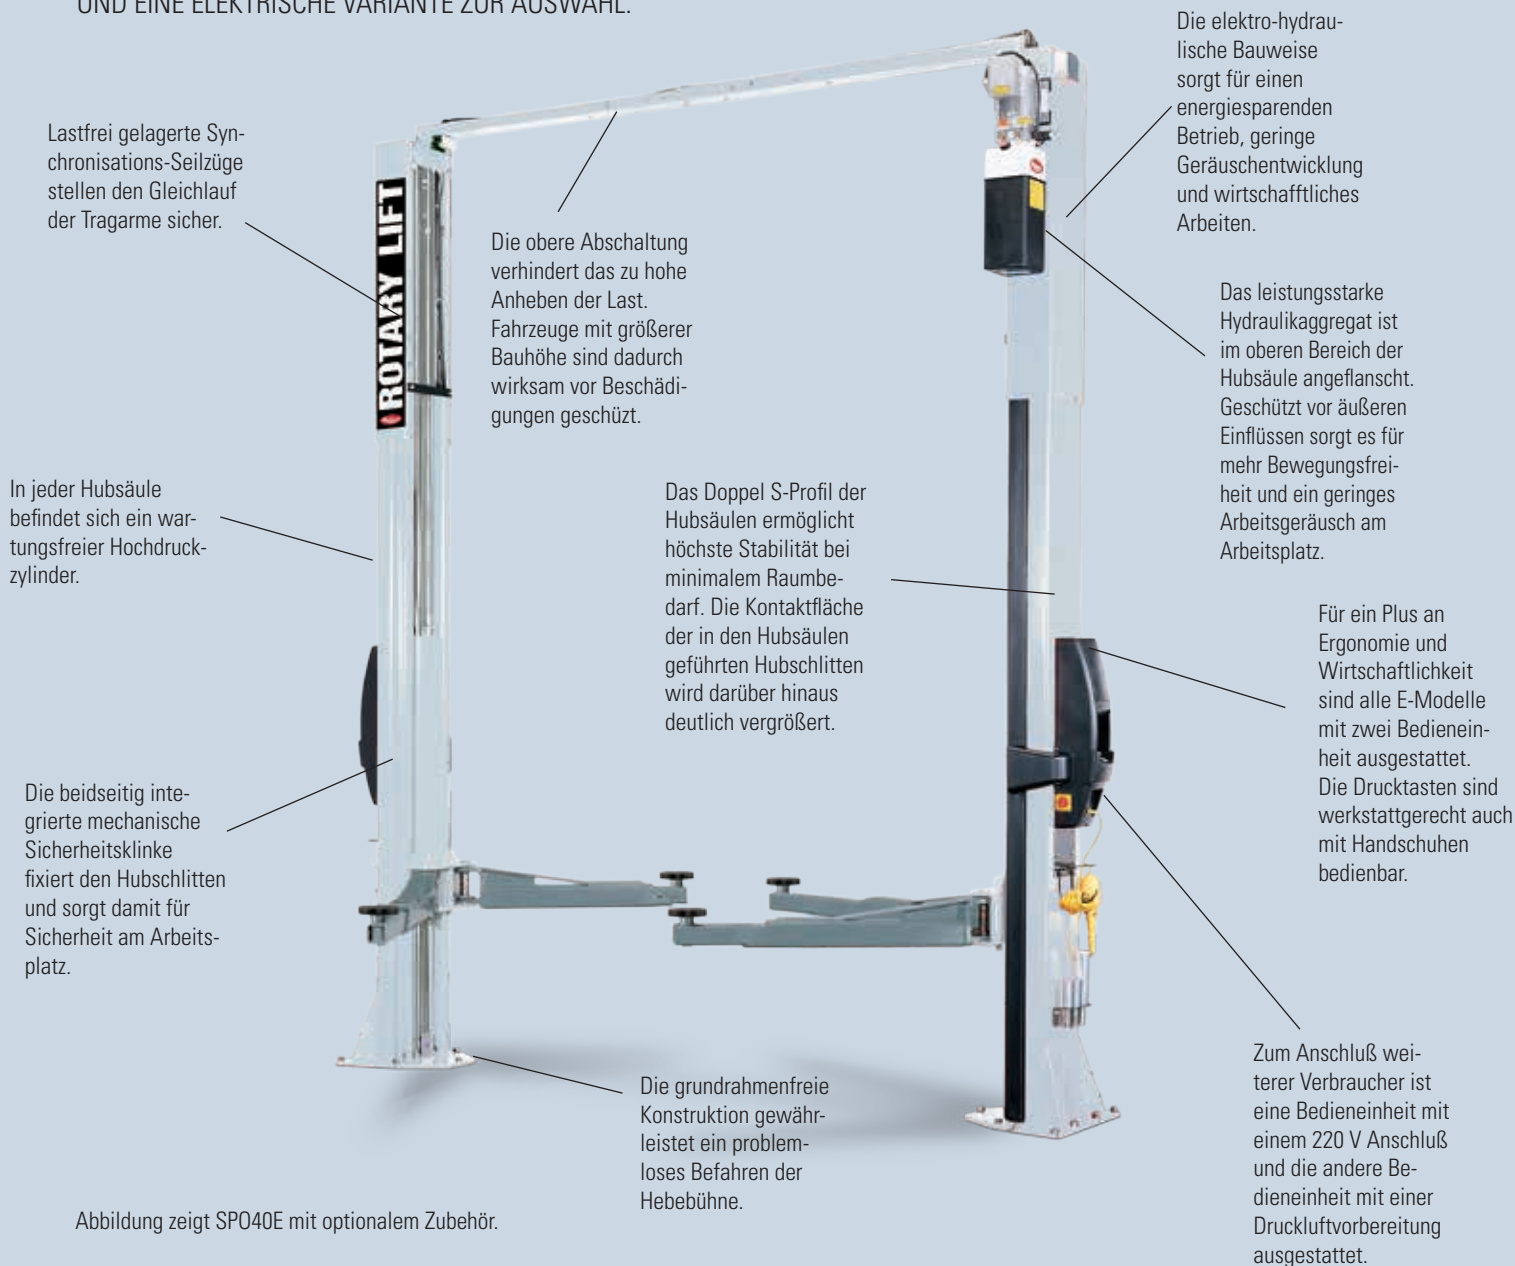

DETAILS

Die Tragarme werden beim Anheben automatisch arretiert. Ist die Bühne vollständig abgesenkt wird diese Arretierung selbständig gelöst. Die besonders feine Rasterung und eine manuelle Entriegelungs-Funktion erweitern den Bedienungskomfort.

AP Version

3-teiliges Tragarmdesign für kurze Radstände und geringe Bodenfreiheit - perfekt für Sportwagen.


STEUERUNGS-VARIANTEN

Manuelle Steuerung

- Konventionelle Zwei-Hand Bedienung.
- Manuelles Lösen der Sicherheitsarretierung.



Elektrische Steuerung

- Ein-Hand Bedieneinheit an beiden Hubsäulen.
- El. ausgelöste Sicherheitsarretierung.
- Heben und Senken über Drucktasten, ein Bedienteil mit integriertem 220 V Anschluss, ein Bedienteil vorbereitet für Druckluftanschluss.


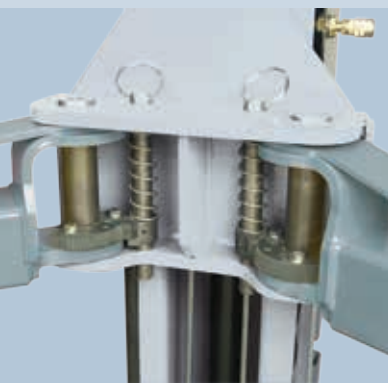


Tragarme	Asymmetrisch 2x3-teilig, kurz (vorne) 2x2-teilig, lang (hinten)		Symmetrisch 2x3-teilig, kurz (vorne) 2x2-teilig, lang (hinten)		Asymmetrisch 4x3-teilig	
Modell	SPOA40M-5	SPOA40E-5	SPO40M-5	SPO40E-5	SPOA40M-5AP	SPOA40E-5AP
Tragkraft	4500 kg	4500 kg	4500 kg	4500 kg	4500 kg	4500 kg
A. Hub	1957 mm	1957 mm	1979 mm	1979 mm	1957 mm	1957 mm
B. Gesamthöhe EH1	3865 mm	3865 mm	3865 mm	3865 mm	3865 mm	3865 mm
Gesamthöhe EH2	4170 mm	4170 mm	4170 mm	4170 mm	4170 mm	4170 mm
Gesamthöhe EH4	-	-	4780 mm	4780 mm	-	-
C. Gesamtbreite (Außenseite Grundplatte)	3440 mm	3440 mm	3496 mm	3496 mm	3440 mm	3440 mm
D. Durchfahrbreite	2546 mm	2546 mm	2602 mm	2602 mm	2546 mm	2546 mm
E. Abschalthöhe EH1	3760 mm	3760 mm	3760 mm	3760 mm	3760 mm	3760 mm
Abschalthöhe EH2	4065 mm	4065 mm	4065 mm	4065 mm	4065 mm	4065 mm
Abschalthöhe EH4	-	-	4675 mm	4675 mm	-	-
F. Tragarmlänge vorne min.	550 mm	550 mm	700 mm	700 mm	550 mm	550 mm
G. Tragarmlänge vorne max.	1106 mm	1106 mm	1500 mm	1500 mm	1106 mm	1106 mm
H. Tragarmlänge hinten min.	879 mm	879 mm	700 mm	700 mm	879 mm	879 mm
I. Tragarmlänge hinten max.	1475 mm	1475 mm	1500 mm	1500 mm	1475 mm	1475 mm
J. Drehtellerhöhe min.	96 mm	96 mm	109 mm	109 mm	96 mm	96 mm
K. Drehtellerhöhe max.	159 mm	159 mm	179 mm	179 mm	159 mm	159 mm
M. Säulenabstand lichtet Maß	2825 mm	2825 mm	2916 mm	2916 mm	2825 mm	2825 mm
Motorleistung	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW
Elektrischer Anschluß (3 Phasen)	230/400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Hubzeit	ca 30 sec.	ca 30 sec.	ca 30 sec.	ca 30 sec.	ca 30 sec.	ca 30 sec.
Erforderliche Deckenhöhe EH1	3920 mm	3920 mm	3920 mm	3920 mm	3920 mm	3920 mm
Erforderliche Deckenhöhe EH2	4230 mm	4230 mm	4230 mm	4230 mm	4230 mm	4230 mm
Erforderliche Deckenhöhe EH4	-	-	4840 mm	4840 mm	-	-

M Manuelle Steuerung
E Elektrische Steuerung

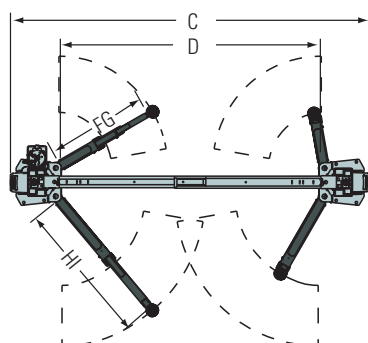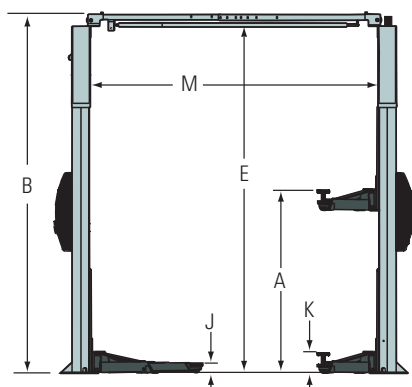

Asymmetrisch

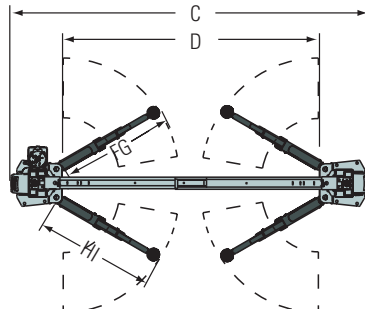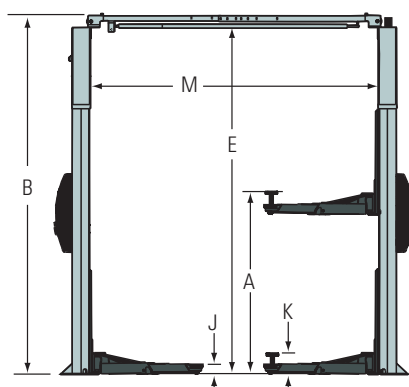

Symmetrisch

ZUBEHÖR

Drehteller Verlängerungs-Kit für
Pkw (4 x 89 mm, 4 x 127 mm),
Art. Nr. FJ7880BK




Drehteller Verlängerungs-Kit für
Lieferwagen/Kleintrailer (4 x 200
mm), Art. Nr. FJ6172



Fahrzeugsicherung für Drehteller
mit Durchmesser 120 mm, Satz (2
Stück), Art. Nr. FS6353-1



Aufnahme-Kit für Lieferwagen /
Kleintransporter (4 x U-Aufnahme),
Art. Nr. FJ6173



Werkzeug-Ablageschalen,
Magnetisch, Art. Nr. FA5921



SPO54/55/65

DIE SPO54 UND DIE NEUE SPO65 EIGNEN SICH AUFGRUND IHRER HOHEN TRAGKRAFT BESONDERS FÜR LEICHTE NUTZFAHRZEUGE – DIE SPO65 SPEZIELL FÜR FAHRZEUGE MIT LANGEM RADSTAND (Z.B. MERCEDES-BENZ SPRINTER UND VOLKSWAGEN CRAFTER). DIE SPO54/SPO65 SIND SERIENMÄSSIG MIT ZWEI BEDIENEINHEITEN AUSGESTATTET.

Lastfrei gelagerte Synchronisations-Seilzüge stellen den Gleichlauf der Tragarme sicher.

In jeder Hubsäule befindet sich ein wartungsfreier Hochdruckzylinder.

Die beidseitig integrierte mechanische Sicherheitsklinke fixiert den Hubschlitten und sorgt damit für Sicherheit am Arbeitsplatz.

Die obere Abschaltung verhindert das zu hohe Anheben der Last. Fahrzeuge mit größerer Bauhöhe sind dadurch wirksam vor Beschädigungen geschützt.

Die grundrahmenfreie Konstruktion gewährleistet ein problemloses Befahren der Hebebühne.

Die elektro-hydraulische Bauweise sorgt für einen energiesparenden Betrieb, geringe Geräuschentwicklung und wirtschaftliches Arbeiten.

Für ein Plus an Ergonomie und Wirtschaftlichkeit sind alle E-Modelle mit zwei Bedieneinheit ausgestattet. Die Drucktasten sind werkstattgerecht auch mit Handschuhen bedienbar.

Das Doppel S-Profil der Hubsäulen ermöglicht höchste Stabilität bei minimalem Raumbedarf. Die Kontaktfläche der in den Hubsäulen geführten Hubschlitten wird darüber hinaus deutlich vergrößert.

Abbildung zeigt SPO65E mit optionalem Zubehör.


DETAILS

Die Hubschlittenlager bestehen aus selbstschmierendem und absolut wartungsfreiem Tivar® 1000 Polyethylen. Zwei Eigenschaften, die zur deutlichen Reduktion der Betriebskosten beitragen.

Die Tragarme werden beim Anheben automatisch arretiert. Ist die Bühne vollständig abgesenkt wird diese Arretierung selbständig gelöst. Die besonders feine Rasterung und eine manuelle Entriegelungs-Funktion erweitern den Bedienungskomfort.

Elektrische Steuerung


- Ein-Hand Bedieneinheit an beiden Hubsäulen.
- Elektrisch gesteuerte Sicherheitsarretierung (SPO65 pneumatisch).
- Feinfühlig bedienbare Drucktasten.
- Integrierter 220 V Anschluß, vorbereitet für Druckluftanschluß.



Tragarme	Symmetrisch		
Modell	SP054E	SP055E	SP065E-LWB
Tragkraft	5000 kg	5500 kg	6500 kg
A. Hub	1985 mm	1985 mm	2005 mm
B. Gesamthöhe	4170 mm	4170 mm	4570-5028 mm*
EH1	4475 mm	4475 mm	-
EH2	4780 mm	4780 mm	-
EH4	5410 mm	5410 mm	-
C. Gesamtbreite (Außenseite Grundplatte)	3496 mm	3496 mm	3937 mm
D. Durchfahrbreite	2613 mm	2613 mm	2687 mm
Abschalthöhe	4026 mm	4026 mm	4546-5004 mm*
EH1	4331 mm	4331 mm	-
EH2	4636 mm	4636 mm	-
EH4	5266 mm	5266 mm	-
F. Tragarmlänge vorne min.	765 mm	790 mm	935 mm
G. Tragarmlänge vorne max.	1640 mm	1700 mm	1901 mm
H. Tragarmlänge hinten min.	765 mm	790 mm	935 mm
I. Tragarmlänge hinten max.	1640 mm	1700 mm	1901 mm
J. Drehtellerhöhe min.	119 mm	119 mm	115 mm
K. Drehtellerhöhe max.	181 mm	181 mm	175 mm
M. Säulenabstand lichtetes Maß	2880 mm	2880 mm	3058 mm
Motorleistung	3 kW	3 kW	3 kW
Elektrischer Anschluß (3 Phasen)	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz
Hubzeit	60 sec.	60 sec.	60 sec.
Erforderliche Deckenhöhe	4230 mm	4230 mm	4700-5150 mm*
EH1	4530 mm	4530 mm	-
EH2	4840 mm	4840 mm	-
EH4	5470 mm	5470 mm	-

E Elektrische Steuerung

* alle 150 mm einstellbar

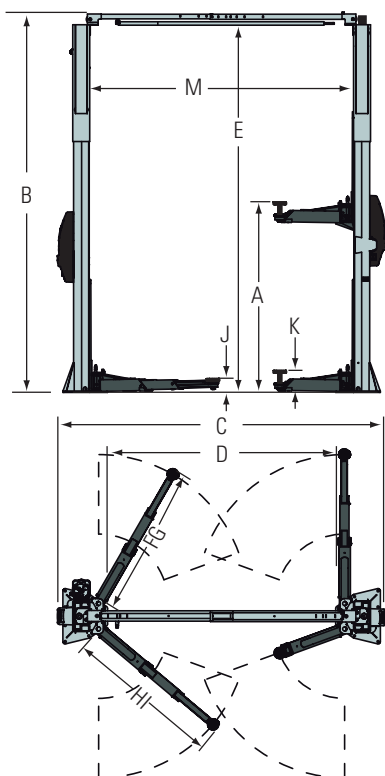

ZUBEHÖR

Drehteller Verlängerungs-Kit für Pkw (4 x 89 mm, 4 x 127 mm), Art. Nr. FJ7880BK (SP054)



Drehteller Verlängerungs-Kit für Lieferwagen/Kleintransporter (4 x 200 mm), Art. Nr. FJ6172 (SP054)



Aufnahme Kit für G-Klasse Art. Nr. 120608



Drehtellersatz für SP065 (4 Stück), Art.Nr. FJ6217MB



Aufnahme-Kit für Sprinter/Crafter (2 Stück) hinten, Art. Nr. FJ6215MB, (SP054) Art. Nr. FJ6215MB + 2x 115684 (SP065)




Fahrzeugsicherung für Drehteller mit Durchmesser 120 mm (2 Stück), Art.Nr. FS6353-1



Aufnahme-Kit für Sprinter/Crafter vorne (2 Stück), Art. Nr. FJ6216 (SP054)



Aufnahme-Kit für Lieferwagen / Kleintransporter (4 x U-Aufnahme), Art. Nr. FJ6173 (SP054)




Aufnahme-Kit für Sprinter/Crafter vorne (2 Stück), Art. Nr. FJ6216MB (SP065)



Tragarmverlängerung SP054,300 mm, Art. Nr. AE-300



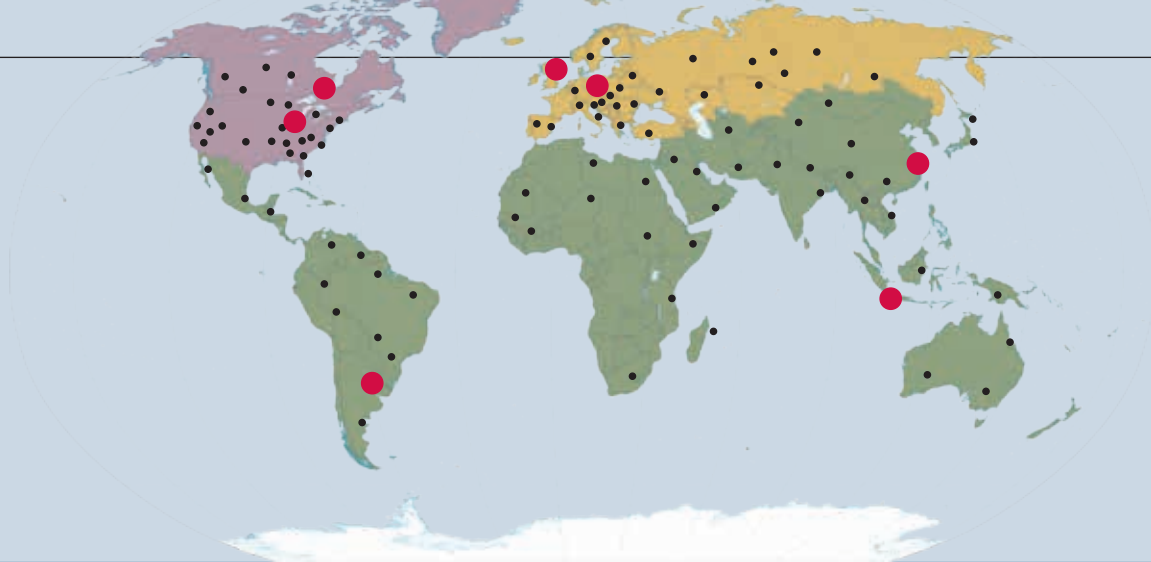

LOOK LOCAL - ACT GLOBAL

DIE NÄHE ZU UNSEREN KUNDEN UND IHREN ANFORDERUNGEN STEHT IM MITTELPUNKT UNSERES HANDELNS. MIT LOKALEN NIEDERLASSUNGEN WELTWEIT ERZIELEN WIR DIESE NÄHE – UND ZUGLEICH EIN HOHES MASS AN PRODUKTFLEXIBILITÄT.

Die Erfolgsgeschichte Rotary Lift's begann im Jahre 1924. Von einem Friseurstuhl inspiriert entwickelte der Firmengründer Peter Lunati die erste hydraulische Fahrzeug-Hebebühne der Welt. Die Hebebühne wurde drehbar ausgeführt. Dies ermöglichte Fahrzeugen nicht nur vorwärts auf die Hebebühne aufzufahren. In der gleichen Richtung konnte die Hebebühne auch wieder verlassen werden – ein wichtiges Argument bei dem damals häufig anzutreffenden Problem des Rückwärtsfahrens. Das Patent für die Hebebühne wurde am 1. September 1925 erteilt und Rotary Lift gegründet.

In mehr als 90 Jahren ist Rotary Lift zum weltweit größten Hersteller von Fahrzeug-Hebebühnen gewachsen. Neben dem Hauptsitz in Madison, IN USA und der in Deutschland ansässigen Europa-Zentrale in Bräunlingen, kümmern sich zahlreiche Verkaufsniederlassungen rund um den Globus um die Wünsche unserer Kunden.

Rotary Lift besitzt mit diesem einzigartigen Netzwerk die Möglichkeit lokale Markttrends frühzeitig zu erkennen und daraus globale Standards zu generieren. Weltweite Produktfreigaben zahlreicher Fahrzeughersteller unterstreichen diesen Ansatz.



Headquarter
Madison, IN USA

Europa-Zentrale
Bräunlingen, Deutschland

Drehbar
Eine der ersten Hebebühnen Rotary Lift's



BlitzRotary GmbH
info@blitzrotary.com
www.blitzrotary.com

A **DOVER** COMPANY

Zentrale
Hüfinger Straße 55
D-78199 Bräunlingen
Fon +49.771.9233.0
Fax +49.771.9233.99

Niederlassung Offenburg
Waltersbündt 3
D-77749 Hohberg-Hofweier
Fon +49.7808.94399.0
Fax +49.7808.94399.19

Niederlassung Bremen
Hinterm Sielhof 22
D-28277 Bremen
Fon +49.421.54906.906
Fax +49.421.54906.19

