


geoliner 680 XD

ACHSMESSGERÄT
MIT
KAMERATECHNIK

Hochauflösende
Kameratechnik
für schnelle und
präzise Vermessung

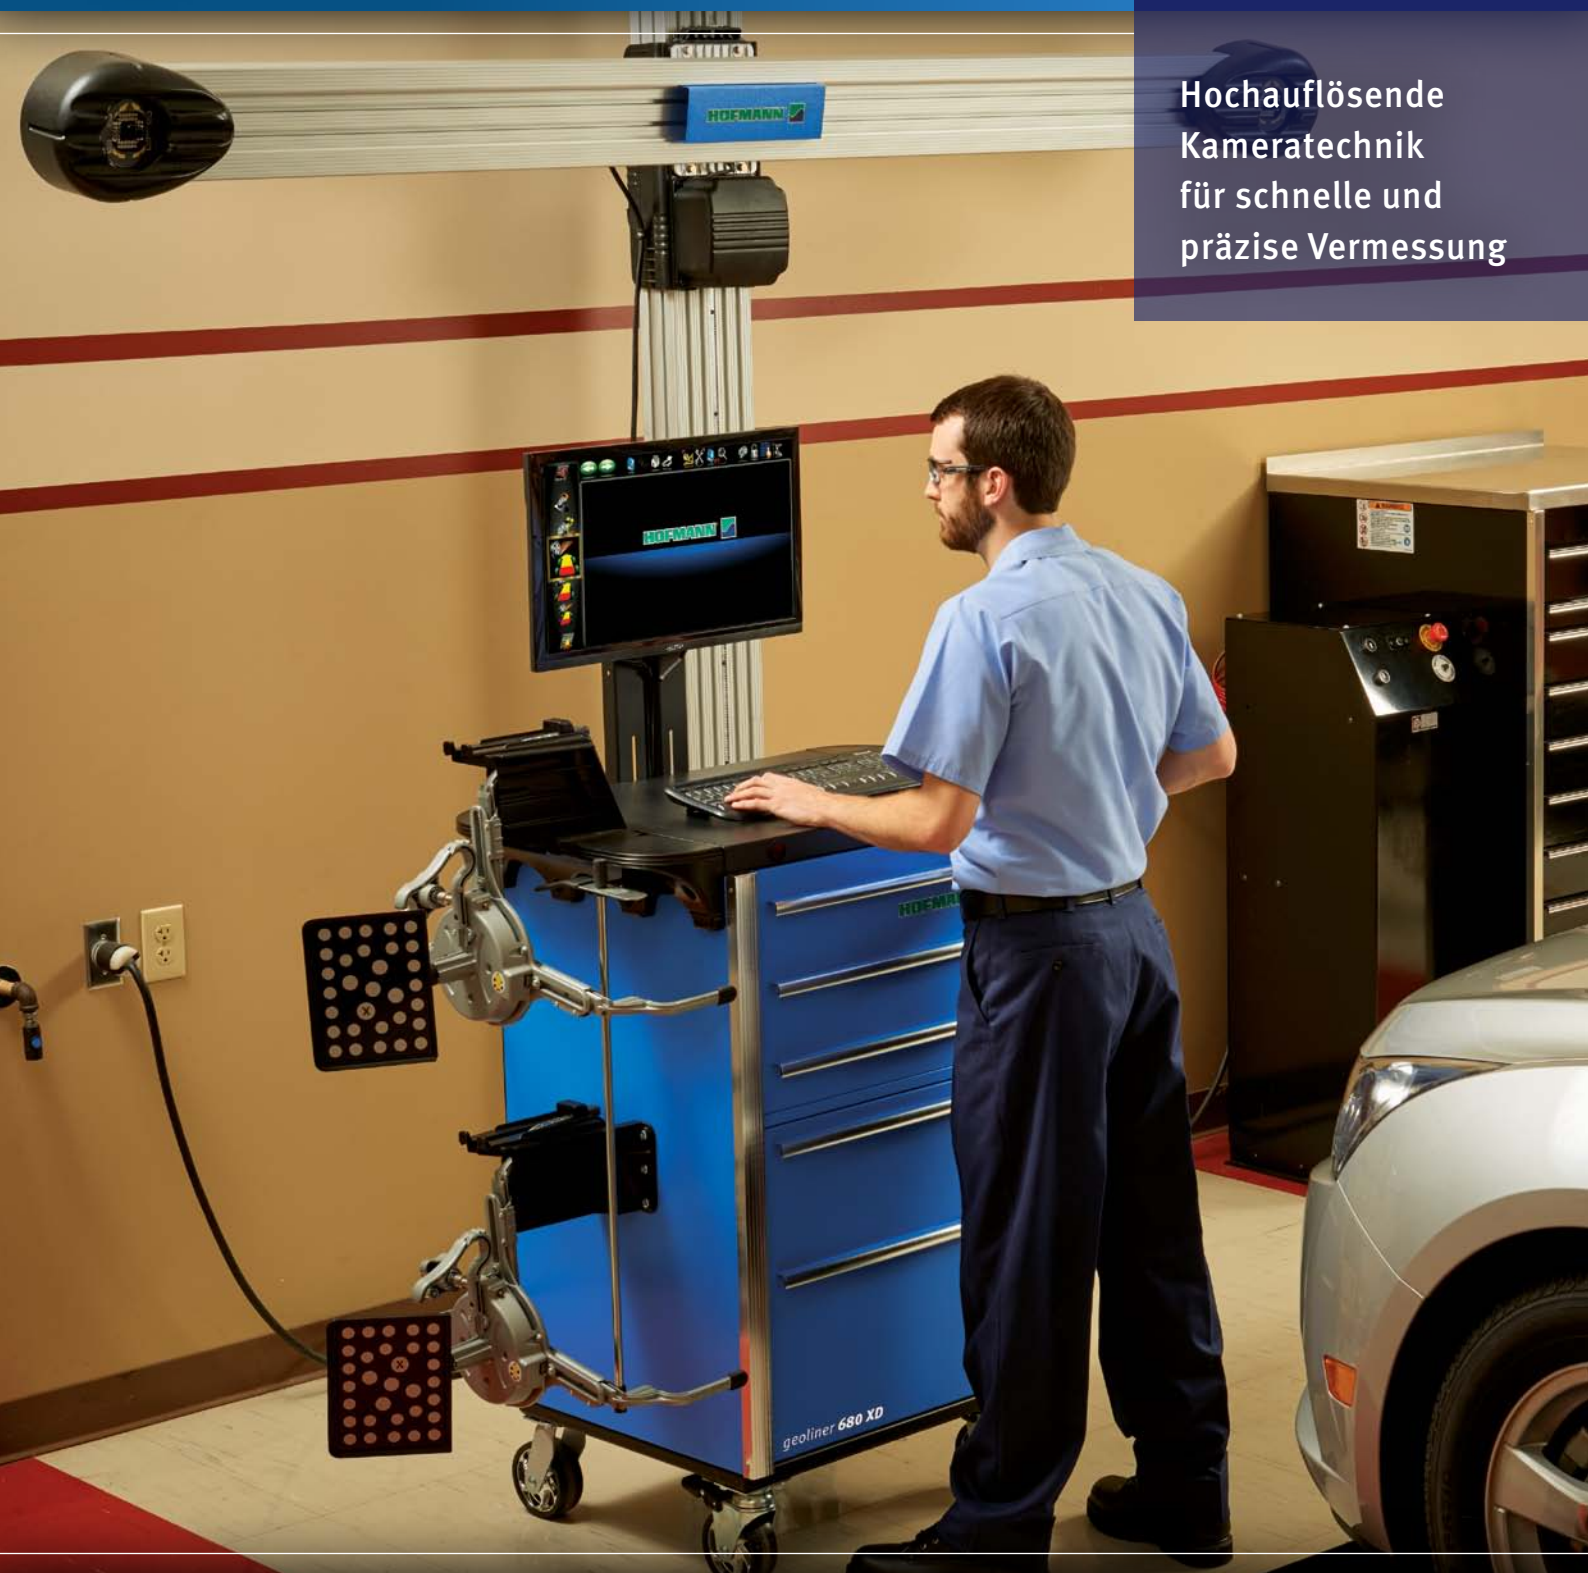

geoliner 680 XD

Umfangreich ausgestattetes Achsmessgerät mit höchster Präzision




VIELSEITIGE, PRÄZISE HARDWARE

- Hochauflösende Kameras ergeben präzise Achsmessergebnisse und Diagnosedaten im Livemodus
- Langlebige passive XD-Targets ohne störanfällige Elektronik
- XD-Targets und AC400-Radklammern sind leicht, langlebig und robust


MODERNE MESSUNG VON FAHRZEUGDIMENSIONEN*

- Die Messung der Kontrolldiagonalen weist auf Unfallschäden hin
- Mit dem Rollradius werden nicht passende Reifengrößen erkannt – eine potenzielle Ursache für Kundenbeschwerden über ein zur Seite ziehendes Fahrzeug

*Patentiert oder zum Patent angemeldete Merkmale

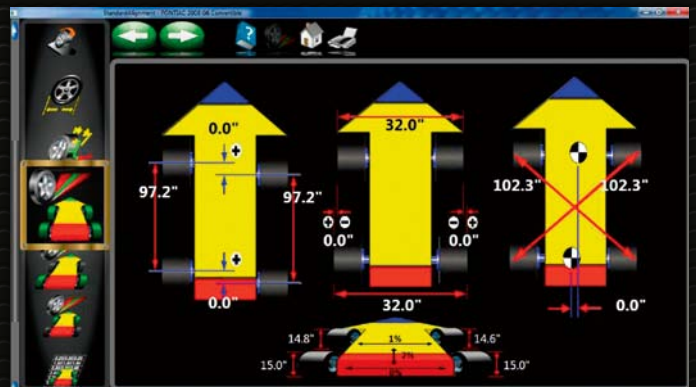


Besondere Merkmale der Platinum-Software

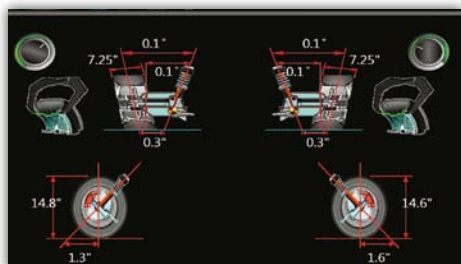

ERWEITERTE MESSUNGEN


- Messungen für die erweiterte Fehlersuche am Fahrwerk sowie speziell angepasste Fahrwerke. Inklusive erweiterte Eingabe der Fahrzeugniveauewerte, ProAckermann, grafische Nachlaufstrecke, Lenkrollradius und Spreizung.

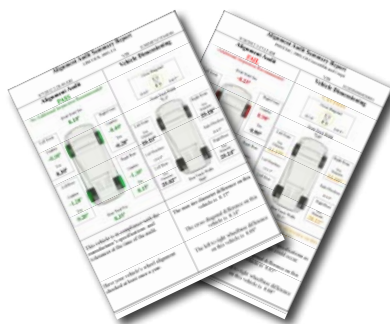

SCHNELLVERMESSUNG


- Zur schnellen Überprüfung, ob ein Fahrzeug eine Achsvermessung benötigt. Inklusive AUDIT-Ausdruck als Verkaufunterstützung. Der Ausdruck zeigt Fahrzeugdimensionen und Messwerte auf einem Ausdruck – ideal für die Zusammenarbeit mit einer Karosseriewerkstatt.

AC400 Schnellspann-Radklammern

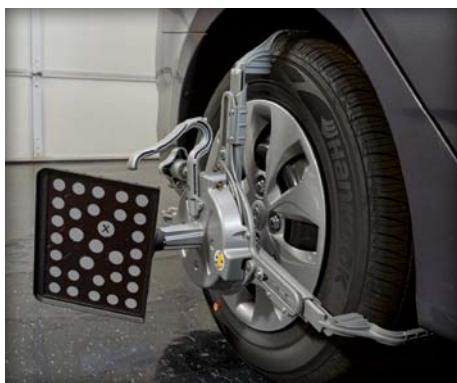

SICHERE BEFESTIGUNG OHNE FELGENKONTAKT

- Die Radklammern berühren nur den Reifen
- Sichere und reproduzierbare Ergebnisse durch Spannkraftbegrenzung
- Langlebiger und leichter Magnesiumguss
- Alternativ Universalradklammern AC100 aus Aluguss, ohne Beschränkung beim Reifendurchmesser

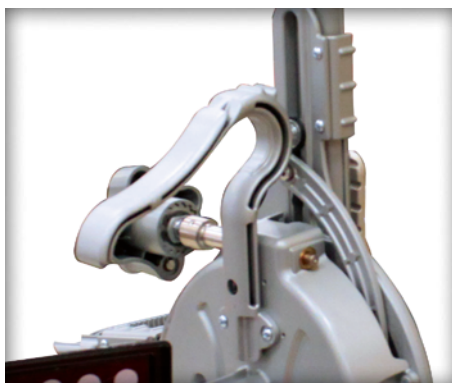

AC400: SCHNELL UND EINFACH ZU HANDHABEN

- Schnelles und einfaches Befestigen der Radklammern über einen Einstellknopf
- Kein weiteres Zubehör erforderlich zur Aufnahme der verschiedenen Reifengrößen
- Ergonomische Bedienung über großen, bequemen Griff
- XD-Targets sind leichter und platzsparender als herkömmliche Targets

AC400-RADKLAMMERN MIT XD-TARGETS

Gewicht 3,13 kg, Maße 152x203 mm, jeweils vorne und hinten – die kleinsten und leichtesten Radklammern und Targets, die wir je hatten

FAHRZEUGNIVEAU-MESSUNG*

Bei einigen Fahrzeugen ist es erforderlich, das Fahrzeugniveau zu messen und die Sollwerte für die Einstellung entsprechend zu korrigieren

EZ-TOE*

Einstellhilfe für die Spureinstellung an schwierig zu erreichenden Einstellpunkten

BEDIENERFREUNDLICHE BENUTZEROBERFLÄCHE

Schrittweise Anleitungen führen selbst durch komplexeste Vorgänge

HERSTELLERDATEN

Umfangreiche Herstellerdaten ermöglichen eine schnelle und genaue Auswahl des Fahrzeugs

VODI™

Vehicle Orientation Directional Indicator (Fahrzeugausrichtungsanzeige) – führt den Techniker durch den Messvorgang

HILFSVIDEOS

Detaillierte Videos zeigen, wie erforderliche Einstellarbeiten auch für komplexe Aufgabenstellungen durchzuführen sind

*Patenterte oder zum Patent angemeldete Merkmale

Produktmerkmale und Technische Daten

OPTIONALES ZUBEHÖR

- AC100 Universal-Radklammernsatz*: EAK0320J36A
- AC400 Schnellspann-Radklammernsatz**: EAK0320J35A
- Mobilkit: EAK0320J78A
- Auffahrhilfe: EAK0289J91A
- Radnabenadapter zum Vermessen ohne Räder: EAK0222J83B
- Spannungsbereichsverlängerungen für AC100-Radklammern: 30926
- Verlängerungssatz AC400: EAK0305J50A
- Kit mit zwei hohen Stützen: EAK0289J80A
- Kit mit einer hohen Stütze: 4031236
- Kit mit zwei kurzen Stützen: EAK0289J81A
- Kit mit einer kurzen Stütze: 4031234
- Vertikal verstellbarer Kameraträger: 4031154



geoliner 680 XD
mit Radklammern AC100

TECHNISCHE DATEN

- Spurbreite: 122 cm – 244 cm (48" – 96")
- Radstand: 201 cm – 457 cm (79" – 180")
- Versandgewicht: 202 kg
- Elektroanschluss: 230 V 1 ph 50–60 Hz

TECHNISCHE DATEN AC400

- Reifendurchmesse: 48,3 cm – 99,1 cm (19" – 39")
- Gewicht: 3,13 kg
- Spannkraft: 164,6 N
- Material: Magnesiumguss

TECHNISCHE DATEN AC100

- Felgendurchmesser: 11" – 22"
- Gewicht: 4,9 bis 5,2 kg
- Material: Aluguss

STANDARDZUBEHÖR

- Radklammern und Targets
- Lenkradfeststeller
- Bremspedalfeststeller
- Fahrzeugsicherungs-Kit (2 Stück)
- Drucker

*Lieferumfang bei geoliner 680 XD AC100

**Lieferumfang bei geoliner 680 XD AC400

Deutschland

Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen
Tel: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.hofmann-deutschland.com

EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.hofmann-europe.com

Frankreich

Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Tel: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.hofmann-france.fr

Großbritannien

Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King's Lynn · Norfolk PE30 4HG
Tel: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369
www.snapon-equipment.co.uk

Italien

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410
www.hofmann-italia.it

